



TREMOLO

TREMOLO

DOUGLAS
DOUGLAS FIR



ÉPAISSEUR
THICKNESS

22 mm

LARGEUR UTILE
COVER WIDTH


135 mm

LONGUEUR
LENGTH

4 m

GARANTIE
GUARANTEED up to 10 years

jusqu'à **10** ans

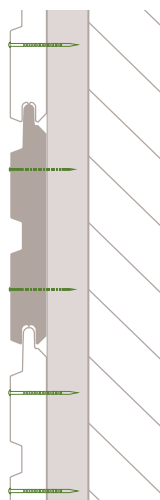

▲ TECHNIQUE

TECHNIQUE

Massif
Solid timber

▲ ÉTAT DE SURFACE

SURFACE FINISH

Raboté, brossé si saturé
Planed; brushed if stained

▲ FIXATION

FIXINGS

2 pointes annelées en inox sur la largeur
2 stainless steel annular ring shank nails per board (see detail)

▲ HYGROMÉTRIE

MOISTURE CONTENT

Sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation
Kiln dried before pressure treatment, air dried after treatment

▲ TYPE DE POSE

INSTALLATION

Verticale et horizontale
Vertical and horizontal

▲ CONCEPTION

DESIGN

Drainante au sens du FD P 20-651
Draining in accordance with FD P 20-651

▲ ASSEMBLAGE EN BOUT

BOARD ENDS

Rainure-langue
Tongue & groove

▲ UTILISATION

USE

Jusqu'en classe d'emploi 3.2 en naturel hors aubier et imprégnation colorée, jusqu'en classe 3.1 en finition saturateur, plus de détails p. 12 et 51
Natural sapwood-free and pigmented pressure-treated: up to Use Class 3.2. Stained: up to Use Class 3.1. More details on p. 12 and 51

RETROUVEZ NOS CONSEILS TECHNIQUES P. 46
SEE TECHNICAL ADVICE ON P. 46



Imprégnation marron / Brown pressure treatment




LES
Benefits

▲ **UNE VIBRATION QUI
DONNE VIE À LA FAÇADE**
BRINGS YOUR FACADES TO LIFE

▲ **IDÉAL EN POSE VERTICALE**
PERFECT FOR VERTICAL
INSTALLATION

▲ **TEMPS DE POSE RÉDUIT
GRÂCE À SA GRANDE
LARGEUR**
WIDE FOR QUICKER
INSTALLATION



	GRIS PAR IMPRÉGNATION GREY PRESSURE-TREATED	MARRON PAR IMPRÉGNATION BROWN PRESSURE-TREATED	NATUREL HORS AUBIER ⁽¹⁾ NATURAL SAPWOOD-FREE ⁽¹⁾	SATURÉ ⁽²⁾ STAINED ⁽²⁾
TREMOLO TREMOLO	•	•	•	•

⁽¹⁾ Sur demande et selon disponibilité / On request and subject to availability

⁽²⁾ La finition couleur nécessite un minimum de commande de 50 m² / Colour finishing requires a minimum order of 50 m²