
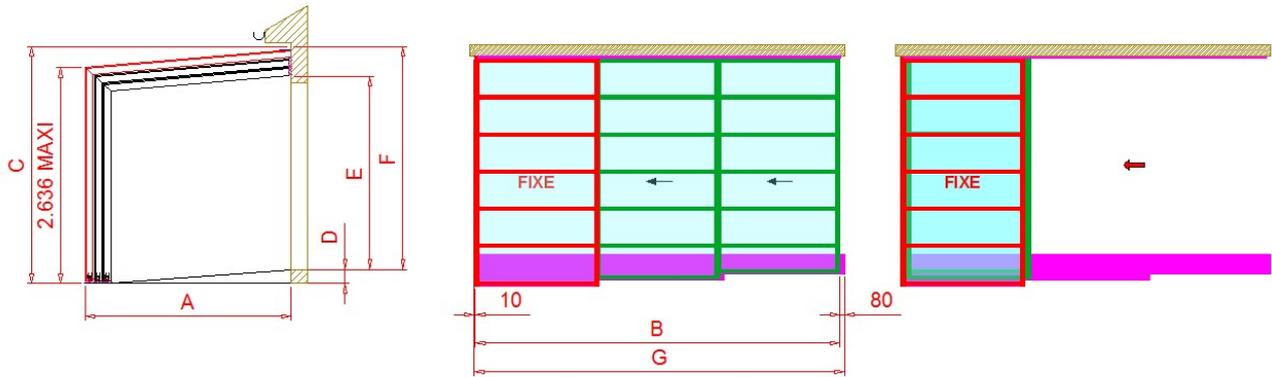


ABRI TERRASSE GRAPHIK (APTG)



Dimensions standards (m)

Sur mesure possible

Longueur totale de l'abri ⁽²⁾⁽³⁾ (B)				Longueur Hors-tout ⁽²⁾⁽⁴⁾ (G)				Largeur Ext. Hors-tout (A)	Hauteur (F)	Ht hors-tout (C)	Dénivelé ⁽¹⁾ (D)	Ht intérieure sous rail (E)			
Nombre modules				Nombre modules								Nombre modules			
2	3	4	5	2	3	4	5					2	3	4	5
4.24	6.32	8.41	10.50	4.33	6.41	8.50	10.59	2.504	2.84	2.89	0.05	2.59	2.48	2.37	2.26
								3.004	2.88	2.94	0.06	2.63	2.52	2.41	2.30
								3.504	2.91	2.98	0.07	2.66	2.55	2.44	2.33
								4.004	2.94	3.02	0.08	2.69	2.58	2.47	2.37

(1) Pente 2cm/m

(2) Si mini-module fixe les longueurs B et G sont à réduire de 1.645 m

(3) (4) Si Fixe/Coulissant/Fixe B = 6.32 m G=6.34 m


Tableau réalisé pour une hauteur de poteau 2.636m

Résistance au vent de 100km/h et charge de neige 45 daN/m² environ épaisseur 30cm (coefficient de sécurité inclus)

Caractéristiques standards

Configurations possibles	Gigogne	Mini-module fixe	Fixe / Coulissant / Fixe
Sens de refoulement	Petit module vers grand module		Soit vers la droite, soit vers la gauche
Rail(s)	Oui		
Dépendants les uns des autres	Non		
Remplissage	Toitures au choix : - Polycarbonate compact 4mm transparent incolore – Protection UV 2 faces - Verre feuilleté 33.2 Façades : Verre feuilleté 33.2		
Matière	Aluminium 6060 T5 / 6060 T6		
Revêtement	Thermolaqué 60 microns minimum Qualimarine Anodisation AA20 Qualanod		
Teinte ossature	Anthracite (Réf : B260S)	Beige (Réf : RAL 1015B)	Blanc (Réf : RAL 9010B)
Teinte rail(s)	Anodisé naturel	Beige (Réf : RAL 1015B)	

ABRI TERRASSE



Options


- Dimensions sur mesure
- Module fixe : Largeur 2.032m entre arches recoupable avec un mini de 0.387m (mini module 0.5m)
Module coulissant : Largeur 2.032m entre arches recoupable avec un mini de 1m
- Remplissage : Toitures → Polycarbonate compact 4 mm transparent bronze ou translucide opale ou verre feuilleté 33.2 opale
Façades → Verre feuilleté 33.2 opale
- Tympan : Porte accordéon - Porte à frappe ouverture intérieure ou extérieure
- Stores en toiture : blanc ou beige ou gris foncé ou gris clair
- Autres teintes RAL
- Toutes autres options sur demande



Hauteurs passages standards (m)

Largeur passage (I)				Largeur Ext. Hors-tout (A)	Hauteur (F)	Dénivelé ⁽¹⁾ (D)	Hauteur passage bas de pente (H)				
Nombre modules							Nombre modules				
2	3	4	5				1	2	3	4	5
2.27	2.16	2.05	1.94	2.504	2.84	0.05	2.55	2.45	2.35	2.25	2.15
2.77	2.66	2.55	2.44	3.004	2.88	0.06					
3.27	3.16	3.05	2.94	3.504	2.91	0.07					
3.77	3.66	3.55	3.44	4.004	2.94	0.08					

Tableau réalisé pour une hauteur de poteau 2.636m
(1) Pente 2cm/m

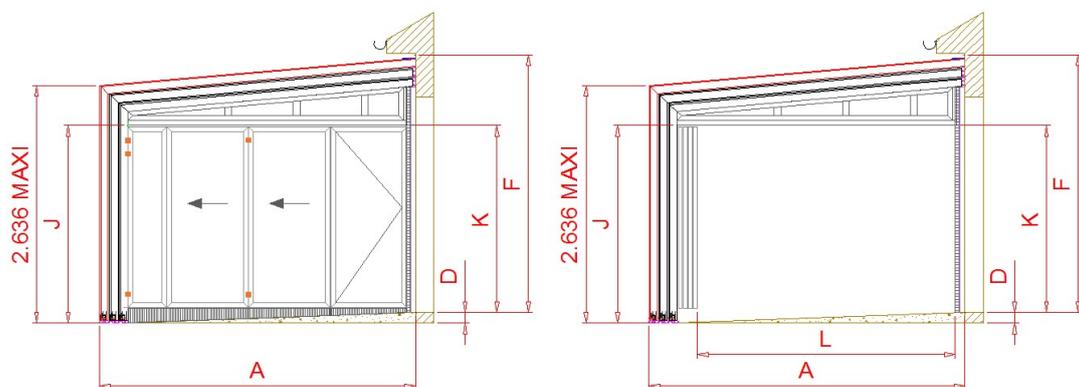

Hauteurs passages standards (m)

Largeur passage (L) ⁽¹⁾				Largeur Ext. Hors-tout (A)	Hauteur (F)	Dénivelé ⁽²⁾ (D)	Hauteur passage porte accordéon (J)	Hauteur passage porte accordéon (K)
Nombre modules								
2	3	4	5					
1.94	1.83	1.72	1.61	2.504	2.84	0.05	J = H - 0.16 J maxi = 2.19	K = J - D
2.40	2.29	2.18	2.07	3.004	2.88	0.06		
2.83	2.79	2.68	2.57	3.504	2.91	0.07		
3.33	3.22	3.12	3.01	4.004	2.94	0.08		

(1) Variable suivant les configurations et le montage
(2) Pente 2cm/m
Tableau réalisé pour une hauteur de poteau 2.636m