


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 82 mm, 6 chambres avec renfort fibré, le rejet d'eau est intégré dans le profil
- Dormant de 70 mm, 5 chambres
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Poignée béquille inox de série
- Paumelle 3D tubulaire : réglage hauteur +4 à -2 mm | largeur + ou - 5 mm | profondeur + ou - 4 mm
- Double vitrage feuilleté (*sur modèle vitré*)
- Seuil de 20 mm

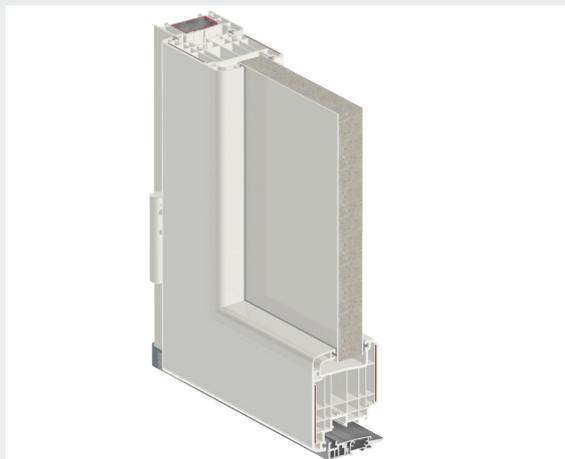

- ⊕ **Nombreuses solutions de poses :** applique intérieure (pour iso de 60 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- ⊕ **Paumelle 3D tubulaire**
- ⊕ **Serrure automatique 5 points de verrouillage :** 2 pènes crochets et 1 pêne dormant central + 2 galets
- ⊕ **Barillet de sécurité :** compatible avec toutes nos serrures & ce kit est composé de 5 clés plates réversibles en laiton nickelé et carte de réapprovisionnement

TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

1 vantail	
2 vantaux	
Porte d'entrée + Fixe latéraux	
Porte d'entrée + Imposte	

Porte cintrée disponible, nous consulter.

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.



BVCert. 13211416




Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

PORTES PVC PARCLOSÉES


PROFILS

Profils ouvrant



Porte

Battement



Parcloses galbées

	32 mm
Dormant 70	
Ouvrant 82	

Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Panneau de 32 mm

RENFORTS

Type de renfort ouvrant : **Ouvrant 108** Renfort fibré

Type de renfort dormant : **Renfort Acier**

Renforcement dormant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tous renfort
Beige	Tous renfort	X
Gris	Tous renfort	X
Plaxé	Tous renfort	X

Renforcement ouvrant

	Par défaut	Option
Blanc	Tous renfort	X
Beige	Tous renfort	X
Gris	Tous renfort	X
Plaxé	Tous renfort	X

GAMME DE COULEURS

3 COULEURS TEINTÉES MASSES

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

6 COULEURS PLAXÉES

Chêne irlandais	Chêne doré	Bois de rose
Cérusé blanc	Noir graphite	Gris anthracite

QUINCAILLERIE

Par défaut	Vantail principal	Ferromatic 2C2R
	Vantail secondaire	Verrou semi-fixe haut et bas manuel
Options		Serrure automatique Ferromatic 4R Serrure Sécurité ADR Serrure à relevage Europa 4R Serrure à relevage Europa 2C2R


TYPE DE POIGNÉE

Menuiserie teintée masse blanc	Plaxé cérusé blanc	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
Menuiserie teintée masse beige / gris	Plaxé Ton Bois	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
Plaxé noir & 7016		Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox


ORGANES DE ROTATION

Couleur du châssis	Menuiserie blanche dont cérusé blanc	Blanc
	Menuiserie Ton Bois	Inox
	Menuiserie teintée masse couleur	Inox RAL

RÈGLES DE RÉVERSIBILITÉ (en vue extérieure)



Tirant droit



Tirant gauche

PERFORMANCES

Transmission thermique

Ud	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3*	1.2
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-----

* Jusqu'à Ud 1.3 | La performance Ud est comprise entre 1.3 et 1.7 selon le modèle de porte PVC choisi